



# TEXSILO 110

art. AP3450.06.12

**Caratteristiche:**

- 1 - esclusivo per l'estrazione del combustibile dal basso
- 2 - abbinabile alle cassette o bocchette di estrazione
- 3 - telo in polipropilene 180 gr/m<sup>2</sup> ad alta resistenza
- 4 - fornito con modulo serranda

**Merkmale:**

- 1 - ausschließlich für die Brennstoffentnahme von unten
- 2 - kombinierbar mit Absaugkästen oder Entlüftungen
- 3 - hochfeste 180gr/m<sup>2</sup> Polypropylenfolie
- 4 - geliefert mit Dämpfungsmodul



## Impianto modulare - Modulares System



## Impianto integrato - Integriertes System



Texsilo 110 è adatto per stoccare fino a 1000 l di combustibili da biomassa sfruttando in modo intelligente gli spazi disponibili. Viene fornito smontato, in un unico imballo dalle dimensioni ridotte, così da permetterne l'assemblaggio direttamente in loco, senza l'utilizzo di utensili specifici.

La struttura in acciaio verniciato, predisposta per la messa a terra, supporta il telo in polipropilene ad alta resistenza che evita la fuoriuscita di polveri.

Texsilo 110, con il suo fondo a tramoggia, può essere abbinato a tutti i sistemi di estrazione dal basso, quali cassette e bocchette. In dotazione al magazzino viene fornito il modulo serranda, che permette di semplificare la manutenzione del sistema di estrazione. La serranda si rivela fondamentale anche per alleggerire il peso del combustibile sulla cassetta di estrazione, evitando "l'effetto caverna".

Attraverso l'ampia bocca di carico superiore è possibile riempire il magazzino innumerevoli volte.

Texsilo 110 eignet sich für die Lagerung von bis zu 1000 l Biomasse-Brennstoffen unter intelligenter Nutzung der verfügbaren Flächen. Es wird zerlegt in einem einzigen Paket mit reduzierten Abmessungen geliefert, so dass es vor Ort ohne Spezialwerkzeug montiert werden kann.


Die lackierte, für die Erdung vorbereitete Stahlstruktur unterstützt die hochfeste Polypropylenfolie, die das Austreten von Staub verhindert.

Der Texsilo 110 mit seinem Trichterboden kann mit allen Bodenabsaugsystemen, wie Schubladen und Düsen, kombiniert werden.

Im Lieferumfang des Tanks ist das Dämpfungsmodul enthalten, das die Wartung des Absaugsystems vereinfacht. Der Dämpfer ist auch wichtig, um das Gewicht des Kraftstoffs auf dem Ansaugkasten zu entlasten und den "Höhleffekt" zu vermeiden.


Durch den großen oberen Einlass ist es möglich, den Tank unzählige Male zu füllen.

### Disegni e misure Texsilo 110/Texsilo Zeichnungen und Maße

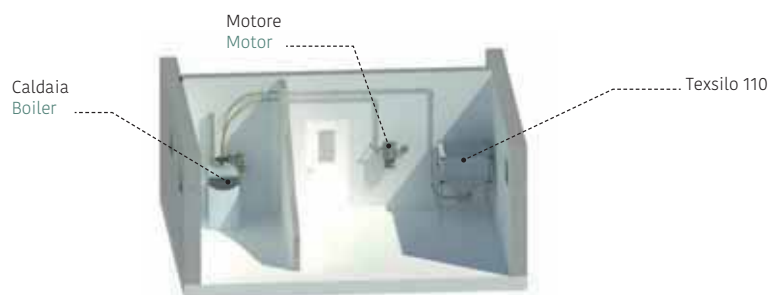


| Art.         | Modello<br>Modell | Misura A<br>Maße A<br>mm | Misura B<br>Maße B<br>mm | Misura C<br>Maße C<br>mm | Misura D<br>Maße D<br>mm | Peso<br>Gewicht<br>Kg |
|--------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| AP3450.06.12 | Texsilo 110       | 1545                     | 913                      | 1150                     | 1150                     | 35                    |


| Volume netto<br>Nettovolumen<br>l | Portata massima<br>Maximale Kapazität<br>Kg | Fattore di sicurezza sacco<br>Sicherheitsfaktor des Beutels | Temp. d'esercizio<br>Betriebstemperatur<br>min/max C° | Grado d'umidità<br>Grad der Feuchtigkeit<br>min/max % | Tessuto<br>Stoff<br>g/m² |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1000                              | Nettovolumen x 0,8                          | 5:1                                                         | -10 ÷ +50                                             | 30 ÷ 95                                               | 180                      |

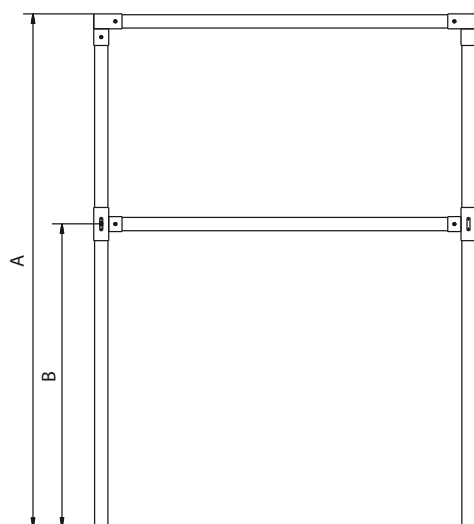

VISTA FRONTALE/FRONTANSICHT

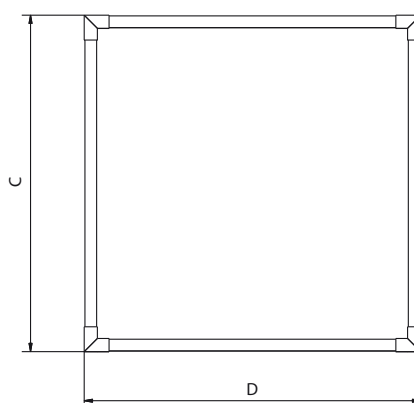

VISTA DALL'ALTO/OBENANSICHT



Modulo serranda  
Dämpfermodul



Dettaglio telo  
Detail Tuch



# TEXSILO 120

art. AP3450.12.12

Caratteristiche:

- 1 - esclusivo per l'estrazione del combustibile dal basso
- 2 - abbinabile alle cassette o bocchette di estrazione
- 3 - telo in polipropilene 200 gr/m<sup>2</sup> ad alta resistenza
- 4 - fornito con modulo serranda

Features:

- 1 - ausschließlich für die Brennstoffentnahme von unten
- 2 - kombinierbar mit Absaugkästen oder Entlüftungen
- 3 - hochfeste 200 gr/m<sup>2</sup> Polypropylenfolie
- 4 - geliefert mit Dämpfungsmodul



## Impianto modulare - Modulares System



## Impianto integrato - Integriertes System



Texsilo 120 è adatto per stoccare fino a 1900 l di combustibile e rappresenta la miglior scelta per rapporto capacità-ingombri. Nelle sue dimensioni compatte, riesce a stoccare la quantità ideale. Viene fornito smontato, così da permetterne l'assemblaggio direttamente in loco senza l'utilizzo di utensili specifici.

La struttura in acciaio verniciato, predisposta per la messa a terra, supporta il telo in polipropilene ad alta resistenza che evita la fuoriuscita di polveri.

Texsilo 120, con il suo fondo a tramoggia, può essere abbinato a tutti i sistemi di estrazione dal basso, quali cassette e bocchette. In dotazione al magazzino viene fornito il modulo serranda, che permette di semplificare la manutenzione del sistema di estrazione. La serranda si rivela fondamentale anche per alleggerire il peso del combustibile sulla cassetta di estrazione, evitando "l'effetto caverna".

Attraverso l'ampia bocca di carico superiore Ø 60 cm, dotata di lacci per una chiusura sicura, è possibile riempire il magazzino innumerevoli volte.

Der Texsilo 120 eignet sich für die Lagerung von bis zu 1.900 Litern Kraftstoff und ist die beste Wahl in Bezug auf das Verhältnis zwischen Kapazität und Größe. In seinen kompakten Abmessungen kann er die ideale Menge speichern. Er wird zerlegt geliefert, so dass er vor Ort ohne Spezialwerkzeug montiert werden kann.


Der lackierte Stahlrahmen, der für die Erdung vorbereitet ist, trägt die hochfeste Polypropylenfolie, die das Austreten von Staub verhindert.

Der Texsilo 120 mit seinem Trichterboden kann mit allen Bodenabsaugsystemen, wie Kassetten und Düsen, kombiniert werden.

Im Lieferumfang des Magazins ist das Dämpfungsmodul enthalten, das die Wartung des Absaugsystems vereinfacht. Der Dämpfer ist auch wichtig, um das Gewicht des Kraftstoffs auf dem Ansaugkasten zu entlasten und den "Höhleffekt" zu vermeiden.


Durch die breite obere Ladeöffnung Ø 60 cm, die mit sicheren Verschlüssen ausgestattet ist, kann der Tank unzählige Male befüllt werden.

### Disegni e misure Texsilo 120/Texsilo 120 technical illustrations and sizes

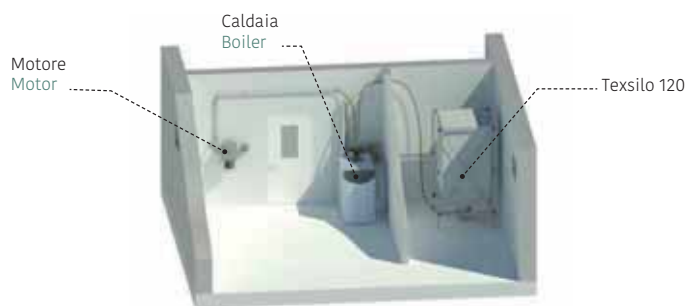


| Art.         | Modello<br>Modell | Misura A<br>Maße A<br>mm | Misura B<br>Maße B<br>mm | Misura C<br>Maße C<br>mm | Misura D<br>Maße D<br>mm | Peso<br>Gewicht<br>Kg |
|--------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| AP3450.12.12 | Texsilo 120       | 2340                     | 600                      | 1200                     | 1200                     | 74                    |

| Volume netto<br>Nettovolumen<br>l | Portata massima<br>Maximale Kapazität<br>Kg | Fattore di sicurezza sacco<br>Sicherheitsfaktor des Beutels | Temp. d'esercizio<br>Betriebstemperatur<br>min/max C° | Grado d'umidità<br>Grad der Feuchtigkeit<br>min/max % | Tessuto<br>Stoff<br>g/m² |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1900                              | Nettovolumen x 0,8                          | 6:1                                                         | -10 ÷ +50                                             | 30 ÷ 95                                               | 200                      |

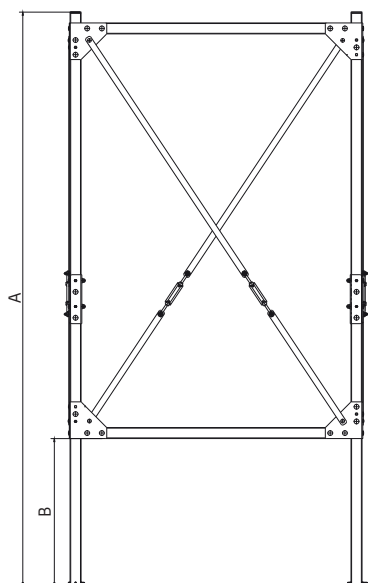

VISTA FRONTALE/FRONTANSICHT

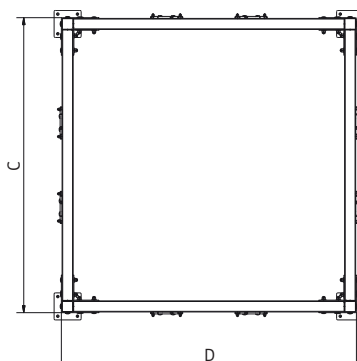

VISTA DALL'ALTO/OBENANSICHT



Modulo serranda  
Dämpfermodul



Dettaglio telo  
Detail Tuch