

## THE STRONGEST SUCTION POWER

### ONDA-LINIE

Zentralstaubsauger aus Edelstahl mit Zyklonfilterung



#### MODELL

Onda 150

Onda 300

Onda 350

Onda 400

#### ARTIKEL

VAC550

VAC63A


VAC63AB

VAC690B



|                                   |          | Onda 150   | Onda 300   | Onda 350   | Onda 400   |
|-----------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|
|                                   |          | VAC550     | VAC63A     | VAC63AB    | VAC690B    |
| <b>Air Power Max</b>              | <b>W</b> | <b>555</b> | <b>633</b> | <b>633</b> | <b>696</b> |
| <b>Mq. Max</b>                    |          | <b>150</b> | <b>300</b> | <b>350</b> | <b>400</b> |
| <b>Saugdose-Punkte</b>            |          | <b>5</b>   | <b>9</b>   | <b>9</b>   | <b>15</b>  |
| <b>mt. Max PIPES</b>              |          | <b>50</b>  | <b>80</b>  | <b>80</b>  | <b>120</b> |
| <b>Bediener</b>                   |          | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| Ansaug-/Ablassanschluss           | Ø mm     | 50         | 50         | 50         | 50         |
| Schutzgrad                        | IP       | 30         | 30         | 30         | 30         |
| Stromversorgung                   | V ac     | 230        | 230        | 230        | 230        |
| Frequenz                          | Hz       | 50         | 50         | 50         | 50         |
| Nennmotorleistung                 | kW       | 1350       | 1750       | 1750       | 1650       |
| Nennstromaufnahme                 | A        | 5,86       | 7,95       | 7,95       | 7,17       |
| Versorgung der Saugdosen          | V dc     | 12         | 12         | 12         | 12         |
| Maximaler Luftdurchsatz           | m³/h     | 205        | 211        | 211        | 225        |
| Maximaler Unterdruck              | mbar     | 245        | 344        | 344        | 320        |
| Filterklasse                      |          | M          | M          | M          | M          |
| Filterfläche                      | cm²      | 5360       | 5360       | 5360       | 5360       |
| *Staubbehälterkapazität           | l        | 17,17      | 17,17      | 29,55      | 29,55      |
| Luftauslass-Schalldämpfer Ø 50 mm |          | SI         | SI         | SI         | SI         |

### THE STRONGEST SUCTION POWER


#### MASSE UND TECHNISCHE DATEN

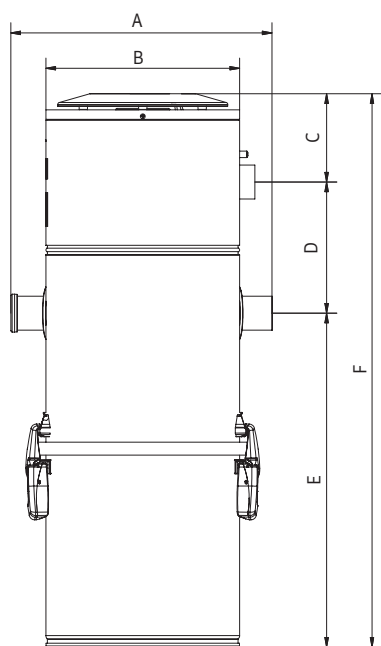

ONDA 150/300

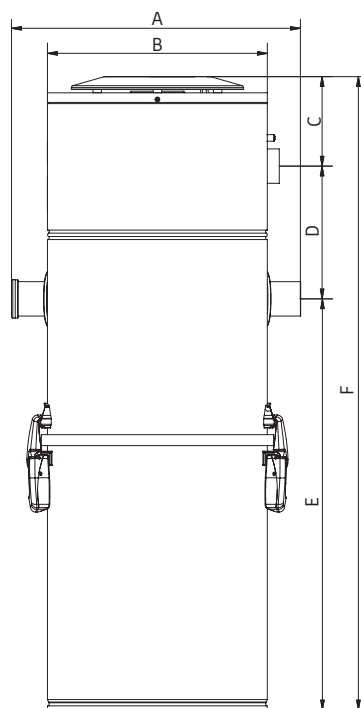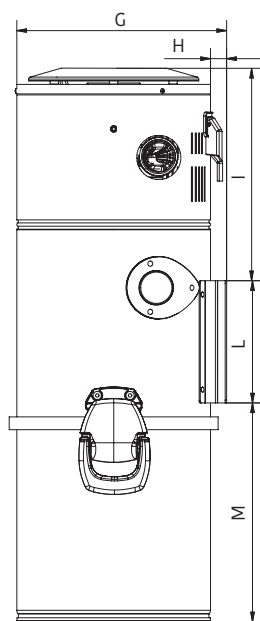

ONDA 350/400

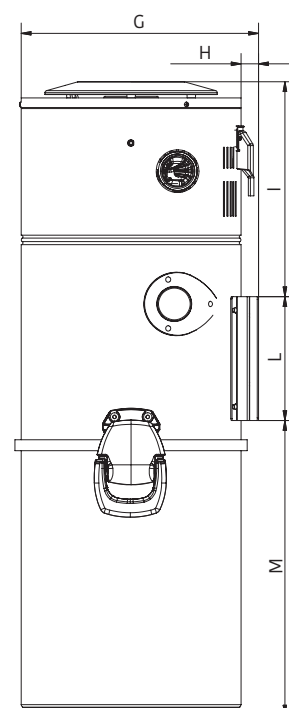

#### MODELL

Onda 150 Onda 300 Onda 350 Onda 400

| ARTIKEL |      | VAC550 | VAC63A | VAC63AB | VAC690B |
|---------|------|--------|--------|---------|---------|
| Maß A   | mm   | 385    | 385    | 420     | 420     |
| Maß B   | Ø mm | 285    | 285    | 320     | 320     |
| Maß C   | mm   | 130    | 130    | 130     | 130     |
| Maß D   | mm   | 193    | 193    | 193     | 193     |
| Maß E   | mm   | 492    | 492    | 597     | 597     |
| Maß F   | mm   | 815    | 815    | 920     | 920     |
| Maß G   | mm   | 309    | 309    | 345     | 345     |
| Maß H   | mm   | 25     | 25     | 25      | 25      |
| Maß I   | mm   | 313    | 313    | 312     | 312     |
| Maß L   | mm   | 180    | 180    | 180     | 180     |
| Maß M   | mm   | 322    | 322    | 428     | 428     |